

KTS - Universalrahmendübel

Eigenschaften:


- Zur Verankerung von Holzunterkonstruktionen
- Verankerungstiefe 70 mm
- Mit Drehsicherung
- Optimale Haltewerte in Beton und Vollstein durch verstärkte Kontur
- Bessere Verankerung im Bohrloch durch speziellen Spreizbereich in der Dübelspitze
- In verschiedenen Abmessungen für vielfältige Einsatzbereiche

Anwendung:

- Durchsteckmontage

Baustoffe:

- Besonders geeignet für die Verankerung von Holzunterkonstruktionen in Vollsteinmauerwerk, Beton, Lochstein, Gasbeton

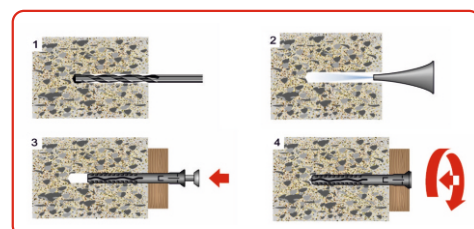

Artikelnummer	Abmessung	Schraube	VE
1610140100-10	14 x 100 mm	10 x 110 mm	10 St.
1610140100-25	14 x 100 mm	10 x 110 mm	25 St.
1610140100-50	14 x 100 mm	10 x 110 mm	50 St.
1610140120-10	14 x 120 mm	10 x 130 mm	10 St.
1610140120-25	14 x 120 mm	10 x 130 mm	25 St.
1610140120-50	14 x 120 mm	10 x 130 mm	50 St.
1610140140-10	14 x 140 mm	10 x 150 mm	10 St.
1610140140-25	14 x 140 mm	10 x 150 mm	25 St.
1610140140-50	14 x 140 mm	10 x 150 mm	50 St.
1610140160-10	14 x 160 mm	10 x 170 mm	10 St.
1610140160-25	14 x 160 mm	10 x 170 mm	25 St.
1610140160-50	14 x 160 mm	10 x 170 mm	50 St.

Stand: Mai 2020

Entdecken Sie die KTS
Dübeltechnik online



DÜBELTECHNIK



FASSADE



DACH



SANITÄR



ELEKTRO



SORTIMENTE